

TECHNIKAI ADATLAP (CSŐBILINCS BETÉT PVC BORÍTÁSSAL)

Betét anyaga : Poliuretán keményhab, két oldalán kaucsuk szigetelőanyag, külső PVC borítás, öntapadó zárhatósággal.


Kivitel : Bilincsel illetve bilincs nélkül.
Mérettől függően 3 vagy több szegmensből állhat.

Betét szélesség: Belső $\varnothing < 114$ mm-nél 50 mm
Belső $\varnothing \geq 114$ mm-nél 100 mm

Alkalmazási terület: Hűtési/fűtési rendszerek szigetelése, építőiparban, petrokémiai iparban.

Raktározási idő: 1 év (10°C felett)

Fizikai tulajdonságok	80 kg/m ³ hab	120 kg/m ³ hab
Hőmérsékleti tartomány	-45 és 105°C között	
Építőanyag osztályozása Tűzálló képesség	B2 (DIN 4102 szerint)	
Páradiffúziós ellenállás, Vízgőz áteresztő képesség	$\mu > 7000$	
Tárolási idő Tárolási hőmérséklet	1 év >10°C	
Szín	fekete	
Tolerancia	belső +/- 0,5 mm; külső +/- 1 mm	
λ (W/mK) EN 1602	0,024-0,026	0,030-0,032
Nyomás bírás EN 826	0,67-0,75	1,9-2,1
Feldolgozási hőmérséklet	10°C fölött	

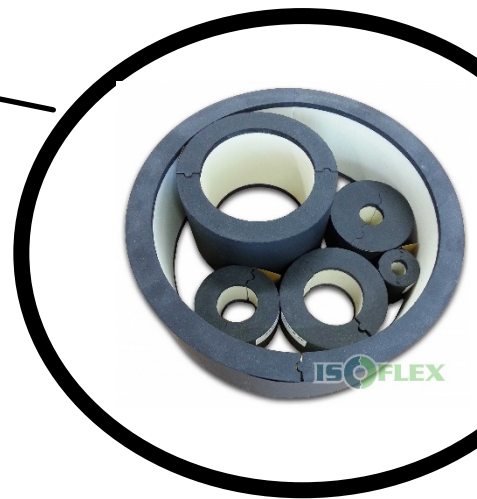

2015.07.29

Aláírás