


2021

ISOFLEX
TERMÉKKATALÓGUS

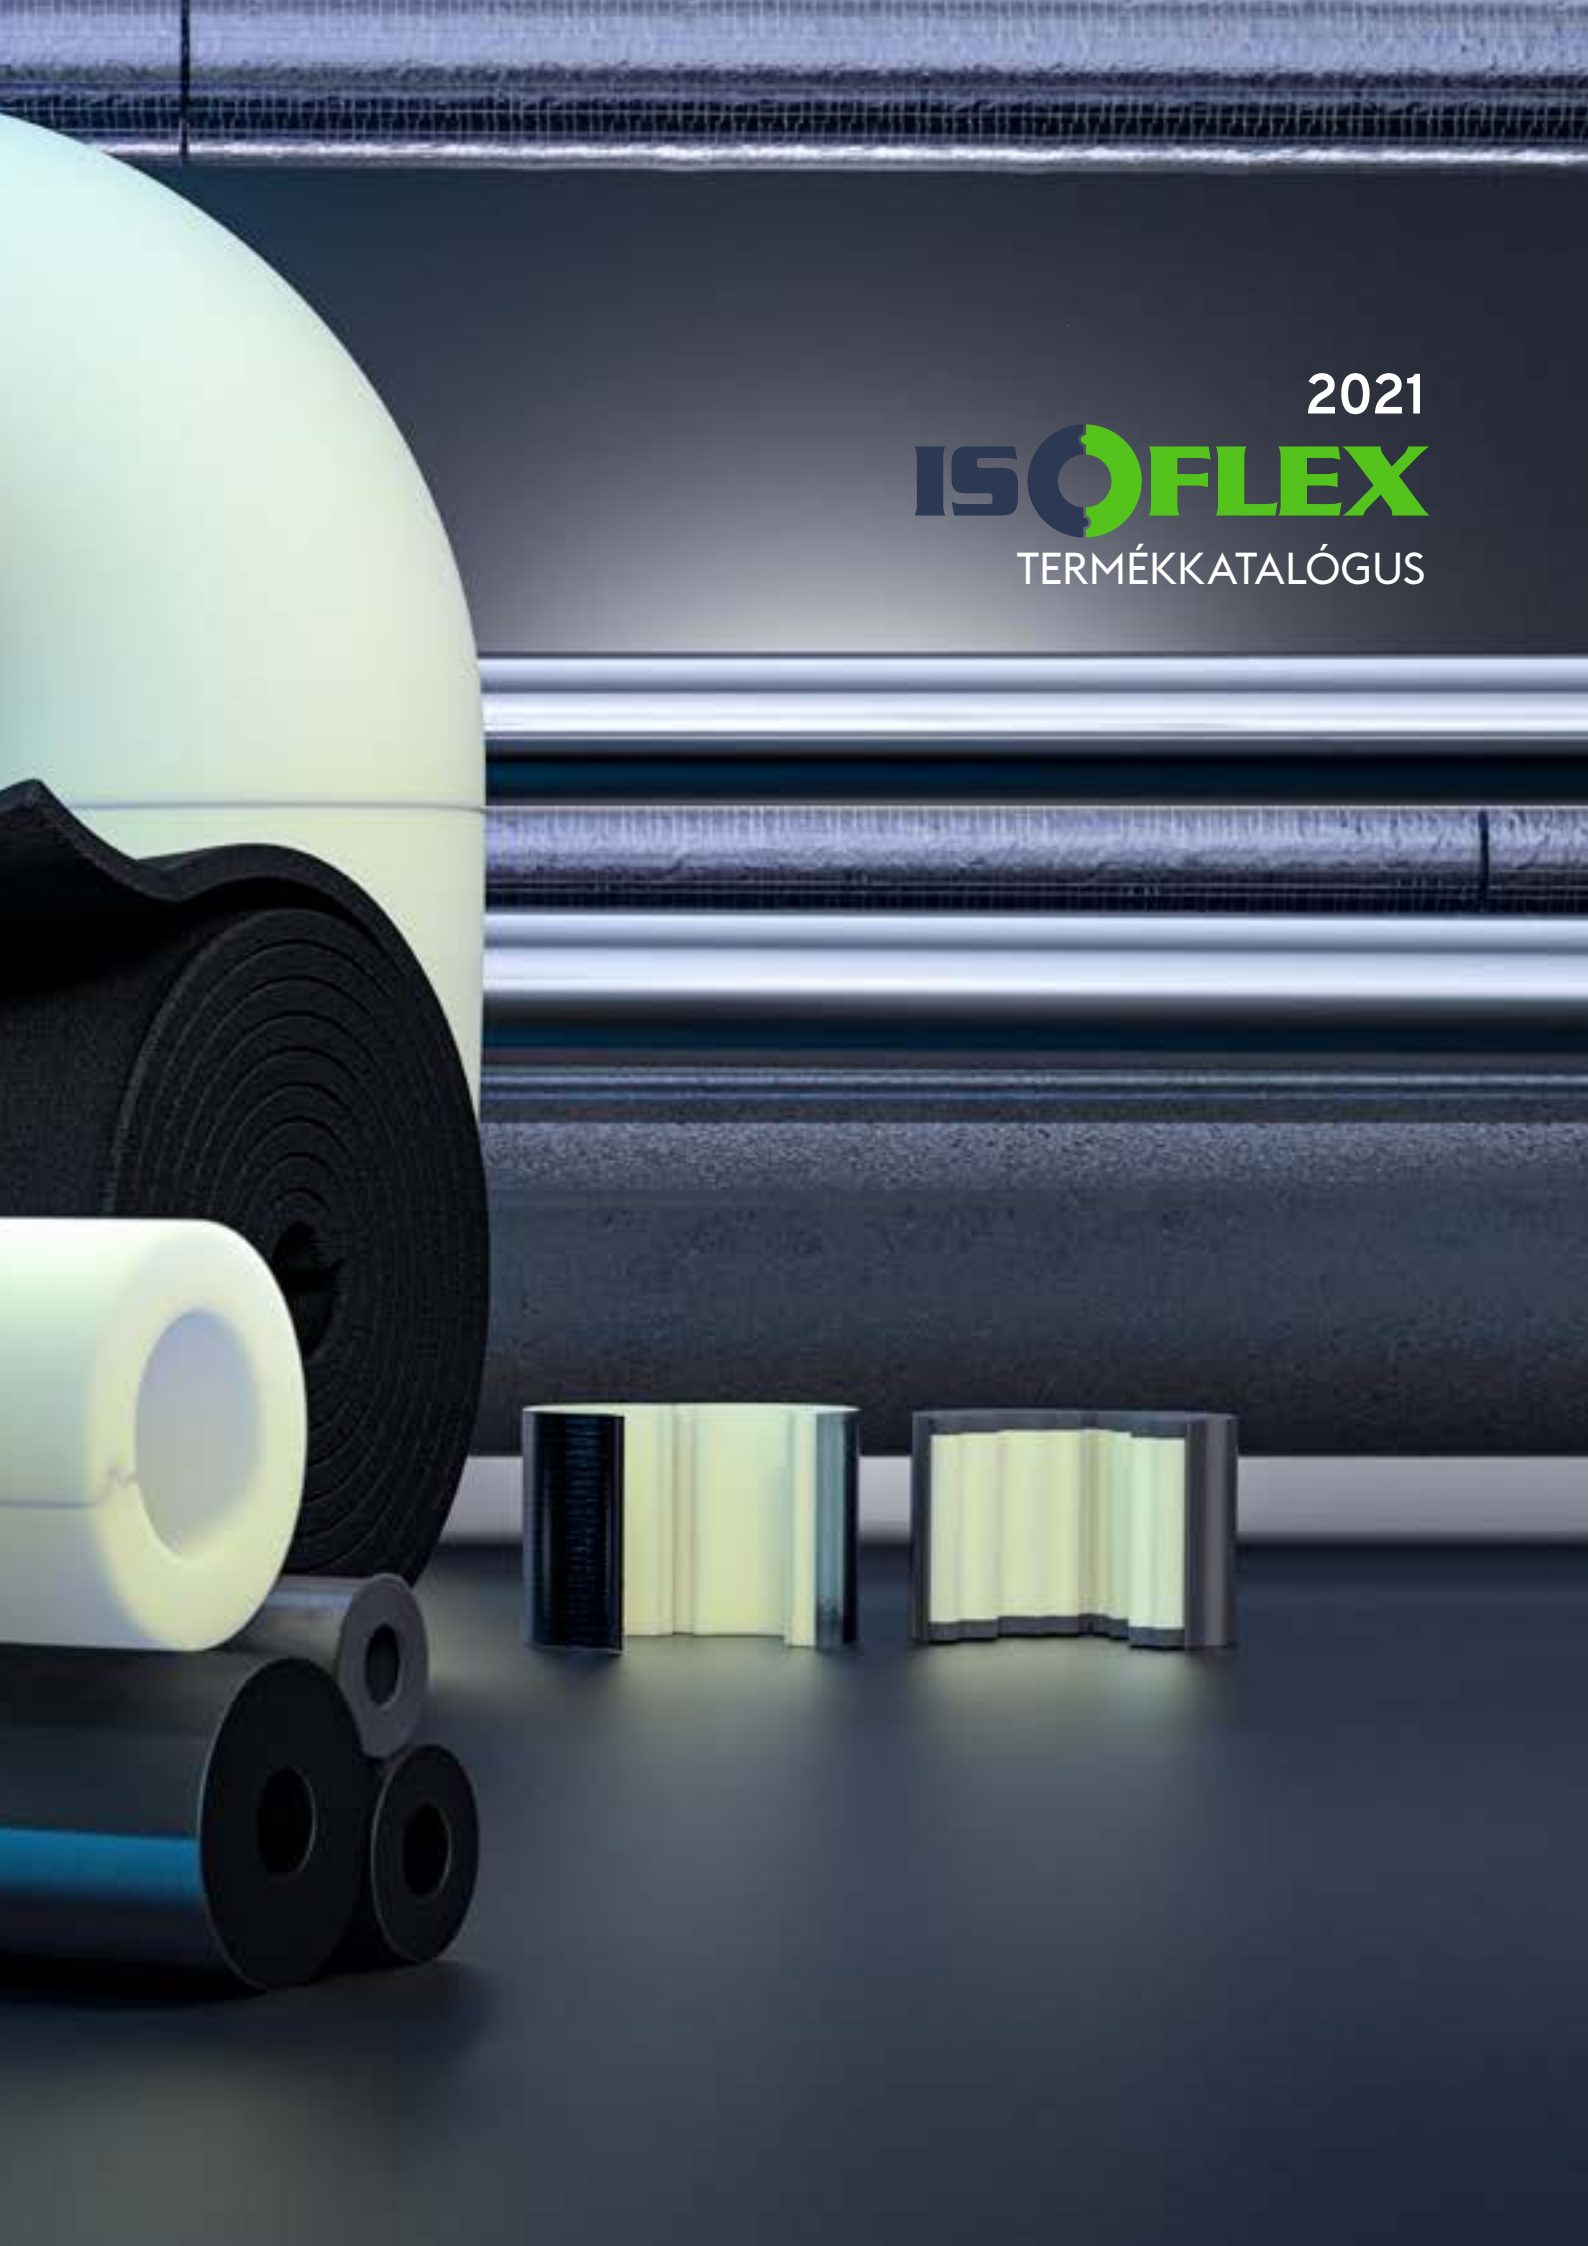

Cégünk profilja gépészeti szigetelőanyagok nagykereskedelme és gyártása. A vállalat székhelye Székesfehérvár, ahol az újonnan felépített magasraktárunkból történik a magyar piac ellátása. Filozófiánk, hogy minden forgalmazott termékből magas raktárkészletet tartva folyamatos ellátást tudjuk biztosítani partnereink részére.

Saját termékeink skálája folyamatosan bővül. Csőbilincs betét gyártásban Európában a TOP3 - ban szerepelünk. Termékeink megfelelnek minden európai valamint az amerikai UL szabványnak. A poliuretán (csőhéj) termékeink forgalma pedig évről évre dinamikusan bővül.



Tartalom

Kaucsuk szigetelőanyag **04-07**

Poliuretán termékek **08-12**

Polietilén szigetelőanyag **13**

IT Cover termékek **14-15**

Kiegészítők **16-19**

ANYAGTÍPUS

Szintetikus
kaucsukból
gyártott, zárt cellás
szigetelőanyag

EVOCELL

Alkalmazási területei

Ipari hűtés, klíma, fűtés légtechnika, plúvia, használati hideg- meleg vízrendszerek páradiffúzió, és hőszigetelésre.

Méret tűréshatár

Összhangban van az Európai standard EN 14304 tűréshatással.

Környezeti információ

CFC és HCFC mentes szintetikus kaucsuk elasztomer gumihab. Nem károsítja az ózonréteget és nem járul hozzá az üvegházhatáshoz.

CE minősítéssel rendelkező termék

KÉRHETŐ OPCIÓK az
EVOCELL
LAP és TEKERCS
termékekre



Öntapadó
réteg

Paraméterek



Fizikai tulajdonságok		Kapott eredmények		Teszt módszer
Működési hőmérséklet		-45 + 110 °C		EN 14706 -14707
Hővezetés λ	Csőhég 6-25mm	at 0°C λ 0,034	W/m•K	EN ISO 8497 - EN 12667
		at 20°C λ 0,036	W/m•K	
		at 40°C λ 0,038	W/m•K	
	Csőhég 32-60 mm	at 0°C λ 0,036	W/m•K	
		at 20°C λ 0,038	W/m•K	
		at 40°C λ 0,040	W/m•K	
Páradiffúziós (vízpára)		Csőhég 6-19 mm μ10000		EN 13469 / EN 12086
		Csőhég 25-60 mm μ7000		
Tűzálló képesség		Euroosztály	Csőhég BL - s2, d0 Lap B-s3, d0 Csőhég 60 mm: E Szalag B - s2, d0	EN 13501 -1
		USA	UL VO up to thk. 13 mm	BS 476 : PART 6 - BS 476 : PART 7
		UK	Osztály 1	
		UK	Osztály 0	
UK: tűz terjedése felszíni lángok terjedése		Nincsenek lángoló cseppek. Önkioltó. Oldal irányú láng és láng terjedés nincs.		TS EN 13501-1
Ózon ellenállás		Kiváló		ISO 7325
UV ellenállás		Jó		UNI ISO 4892-2
Korróziós veszély		Vizsgálatnak megfelelt		EN 13468

EVOCELL

Lap / tekercs

Készleten
Rendelhető

	<u>1,000 mm</u>		<u>2,000 mm</u>							
	6 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	60 mm

Készleten										
Vastagság	6 mm	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Tekercs (m ² /doboz)	30 m ²	20 m ²	14 m ²	12 m ²	10 m ²	8 m ²	6 m ²	4 m ²	4 m ²	3 m ²
Rendelhető										
1x2m lap (m ² /doboz)	48 m ²	32 m ²	24 m ²	20 m ²	16 m ²	12 m ²	8 m ²	8 m ²	6 m ²	4 m ²

Csőhéjak

	<u>2,000 mm</u>					
	<u>6 mm</u>	<u>9 mm</u>	<u>13 mm</u>	<u>19 mm</u>	<u>25 mm</u>	<u>32 mm</u>

Ø Belső átmérő, mérettáblázat				
Rézcsőre		Acélcsőre		PE/PP/PVC Csővekre
		Col	DN mm	
6.0 mm	76.1 mm	1/8"	6.0 mm	16.0 mm
8.0 mm	80.0 mm	1/4"	8.0 mm	20.0 mm
10.0 mm	88.9 mm	3/8"	10.0 mm	25.0 mm
12.0 mm	108.0 mm	1/2"	15.0 mm	32.0 mm
14.0 mm	114.0 mm	3/4"	20.0 mm	40.0 mm
16.0 mm	133.0 mm	1"	25.0 mm	50.0 mm
18.0 mm	159.0 mm	1-1/4"	32.0 mm	63.0 mm
22.0 mm	114.0 mm	1-1/2"	40.0 mm	75.0 mm
28.0 mm	133.0 mm	2"	50.0 mm	90.0 mm
35.0 mm	159.0 mm	2-1/2"	65.0 mm	110.0 mm
42.0 mm		3"	80.0 mm	125.0 mm
54.0 mm		3-1/2"		140.0 mm
64.0 mm		4"	100.0 mm	160.0 mm
70.0 mm		5"	125.0 mm	



A rendelhető
mennyiségekről
további információkat
kaphat személyesen
vagy a honlapon
keresztül.

ANYAGTÍPUS

Szintetikus
kaucsukból
gyártott, zárt cellás
szigetelőanyag

PA-Flex lap

1,000 mm

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

Alkalmazási területei

Ipari hűtés, légtechnika, hűtési rendszerek páradiffúzió, és hőszigetelés.

Méret tűréshatár

Összhangban van az Európai standard EN 14304.

Környezeti információ

CFC és HCFC mentes.
Nem károsítja az ózonréteget és nem járul hozzá az üvegházhatáshoz.
Érvényes CE minősítéssel, teljesítmény nyilatkozattal, műszaki adattal, tűzbiztonsági jegyzőkönyvvel rendelkező termék.

Fizikai tulajdonságok	Kapott eredmények
Működési hőmérséklet	-40 + 120 °C
Hővezetés - Középhőmérséklet 10 °C - Középhőmérséklet +40 °C	TS EN 12667 ≤0.032 W/m-k TS EN 12667 ≤0.035 W/m-k
Páradiffúziós (vízpára) Vízgőz áteresztő képesség Vízfelvétel	TS EN 12086 ≥ 7500 0.07 µgm/Nh < 0,1 Kg/m²
Tűzálló képesség Európai sztenderd	TS EN 13501-1 B-s3, d0
UK: tűz terjedése felszíni lángok terjedése építési előírások	Önkioltó, 600 C° alatt nem csepeg. Oldal irányú láng és láng terjedés nincs. Nincsenek lángoló cseppek.
Ózon ellenállás	Kiváló
UV ellenállás	Jó
Antibakteriális viselkedés	Vizsgálatnak megfelelt
Korróziós veszély	Vizsgálatnak megfelelt

Tekercsmennyiségek


Vastagsága(mm)	m²/tekercs
6 mm	30 m2
9 mm	20 m2
13 mm	14 m2
19 mm	10 m2
25 mm	8 m2
32 mm	6 m2



Öntapadó réteg



Al-clad kasírozással



Alu-üvegszál kasírozással



Alu-pet kasírozással

KÉRHETŐ OPCIÓK

PA-Flex csőhéj

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

Alkalmazási területei

Ipari hűtés, klíma, és hűtési rendszerek, pluvia rendszerek páradiffúzió elleni szigetelésére, valamint fűtés használati hideg-meleg víz csővezetékek hőszigetelésére.

Méret tűréshatár

Összhangban van az Európai standard EN 14304.

Környezeti információ

CFC és HCFC mentes.
Nem károsítja az ózonréteget és nem járul hozzá az üvegházhatáshoz.
Érvényes CE minősítéssel, teljesítmény nyilatkozattal, műszaki adattal, tűzbiztonsági jegyzőkönyvvel rendelkező termék.

Fizikai tulajdonságok	Kapott eredmények
Működési hőmérséklet	-40 + 120 °C
Hővezetés - Középhőmérséklet 10 °C - Középhőmérséklet +40 °C	TS EN 12667 ≤0.032 W/m-k TS EN 12667 ≤0.035 W/m-k
Páradiffúziós (vízpára) Vízgőz áteresztő képesség Vízfelvétel	TS EN 12086 ≥ 7500 0.07 µgm/Nh < 0,1 Kg/m²
Tűzálló képesség Európai sztenderd	TS EN 13501-1 B-s3, d0
UK: tűz terjedése felszíni lángok terjedése építési előírások	Önkioltó, 600 C° alatt nem csepeg. Oldal irányú láng és láng terjedés nincs. Nincsenek lángoló cseppek.
Ózon ellenállás	Kiváló
UV ellenállás	Jó
Antibakteriális viselkedés	Vizsgálatnak megfelelt
Korróziós veszély	Vizsgálatnak megfelelt

Méretek	Vastagság / Teljes Karton					Méretek	Vastagság / Teljes Karton				
	6mm	9mm	13mm	19mm	25mm		6mm	9mm	13mm	19mm	25mm
6 mm	502	360	214	*	*	35 mm	102	80	60	38	26
8 mm	442	308	194	*	*	42 mm	92	66	50	34	24
10 mm	408	262	174	96	*	48 mm	*	52	42	26	20
12 mm	372	236	164	92	*	60 mm	*	48	34	24	16
15 mm	270	196	138	80	*	76 mm	*	42	32	20	14
18 mm	226	170	120	74	52	89 mm	*	38	30	16	14
22 mm	186	138	100	66	44	114 mm	*	26	22	14	12
28 mm	136	102	80	50	40						

Csőbilincs betét PVC borítással



	<u>13 mm</u>	<u>19 mm</u>	<u>25 mm</u>
	<u>32 mm</u>	<u>40 mm</u>	<u>50 mm</u>

Alapanyag

Poliuretán hab, két oldalán kaucsuk szigetelőanyag, PVC borítás

Felhasználása

Hűtés/ipari hűtés rendszerek rögzítés, páradiffúzió mentesítése

Kiszerelése

Bilincssel, illetve bilincs nélkül

A cső vastagságától függően, 2, 3, vagy több alkotóelemből álló magas teherbírású egymásba illeszthető csőbilincs betét szegmens mechanikusan erős, és megfelelő hőszigetelést nyújt bármilyen csőméretre.

A csőbilincs betét két félkör alakú részből áll, mely poliuretán habból készül. Az így elkészült két fél karika PVC szalaggal van burkolva, melynek vége öntapadós és védő fóliával van kasírozva. A csőbilincsbetét szegmens, valamint az PVC erős víz és párazáró réteget képez.

Az elkészült csőbilincs betét jó hőtartó tulajdonságokkal rendelkezik, így kiválóan alkalmas csövek hőszigetelésére (hűtés és fűtés egyaránt).

Csőbilincs betéteinket főképpen az építőiparban, valamint a petrokémia iparban használják, ahol magas fokú szigetelésre van szükség.

A csőbilincsbetét belső átmérője megegyezik a vezeték külső átmérőjével, melyre szerelve lesz. A termék külső átmérője megegyezik a csőhéljakkal vagy lemezekkel szigetelt vezeték külső átmérőjével, illetve illeszkedik a függesztő fémbilincs belső átmérőjével.

Műszaki adatok	
Hőmérsékleti tartomány:	-45 és 105°C között
Feldolgozási hőmérséklet	10°C fölött
Raktározási idő	1 év (10°C felett)
Páradiffúziós ellenállás	$\mu > 7000$
Szélesség	belső $\varnothing < 114$ mm-nél 50mm; belső $\varnothing \geq 114$ mm-nél 100mm
Szín	fekete
Tűzállóság	B2 (DIN 4102 szerint)
Tolerancia	belső +/- 0,5 mm; külső +/- 1 mm
PU hab hordozó	80/120/145 kg/m ³

Csőbilincs betét ALU borítással

	<u>20 mm</u>	<u>30 mm</u>	<u>40 mm</u>	<u>50 mm</u>	<u>60 mm</u>	<u>80 mm</u>
	<u>100 mm</u>	<u>120 mm</u>				

Alapanyag


Poliuretán hab, ALU borítás

Felhasználása

Hűtési / fűtési rendszerek, rögzítéstechnika

Kiszerelése

Bilincssel, illetve bilincs nélkül

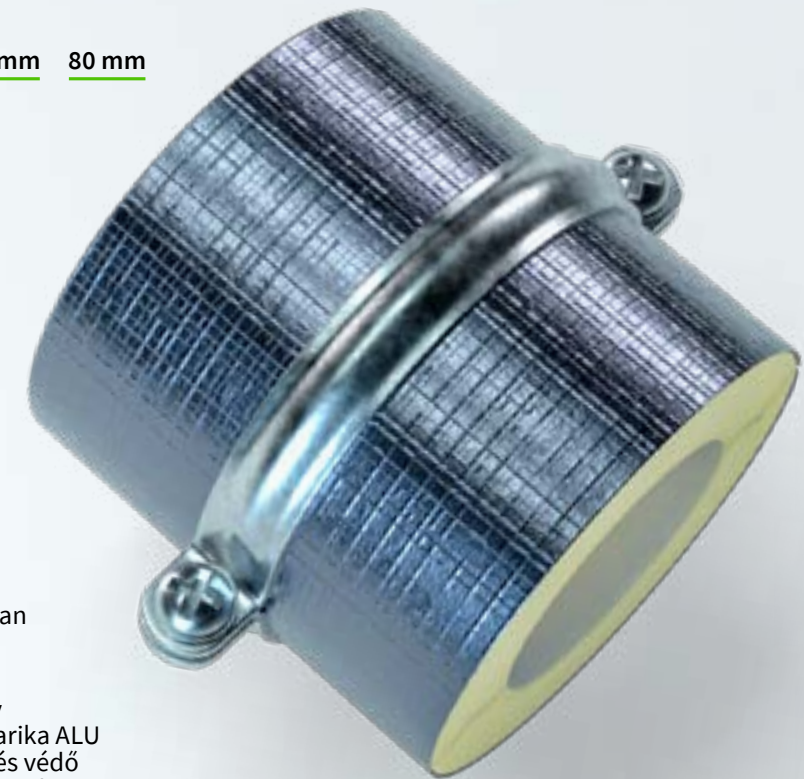

A cső vastagságától függően, 2, 3, vagy több alkotóelemből álló magas teherbírású egymásba illeszthető csőbilincs betét szegmens mechanikusan erős, és megfelelő hőszigetelést nyújt bármilyen csőméretre.

A csőbilincs betét két félkör alakú részből áll, mely poliuretán habból készül. Az így elkészült két fél karika ALU szalaggal van burkolva, melynek vége öntapadós és védő fóliával van kasírozva. A csőbilincsbetét szegmens, valamint az ALU erős víz és párazáró réteget képez.

Az elkészült csőbilincs betét jó hőtartó tulajdonságokkal rendelkezik, így kiválóan alkalmas csövek hőszigetelésére (hűtés és fűtés egyaránt).

Csőbilincs betéteinket főképpen az építőiparban, valamint a petrokémia iparban használják, ahol magas fokú szigetelésre van szükség.

A csőbilincsbetét belső átmérője megegyezik a vezeték külső átmérőjével, melyre szerelve lesz. A termék külső átmérője megegyezik a csőhéljakkal vagy lemezekkel szigetelt vezeték külső átmérőjével, illetve illeszkedik a függesztő fémbilincs belső átmérőjével.

Műszaki adatok			
Hőmérsékleti tartomány:	-45 és 120°C között	Szín	szürke
Feldolgozási hőmérséklet	10°C fölött	Tűzállóság	B2 (DIN 4102 szerint)
Raktározási idő	1 év (10°C felett)	Tolerancia	belső +/- 0,5 mm; külső +/- 1 mm
Páradiffúziós ellenállás	$\mu > 7000$	PU hab hordozó	80/120/145 kg/m ³
Szélesség	belső $\varnothing < 114$ mm-nél 75mm belső $\varnothing \geq 114$ mm-nél 100mm		

Csőhéj



20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Alapanyag

Poliuretán hab, Alu és Al-clad borítással

Felhasználása

Hűtési / fűtési rendszerek, hideg / meleg technológiai rendszerek szigetelőanyagként

A cső vastagságától függően, 2, 3, vagy több alkotóelemből álló magas teherbírású egymásba illeszthető csőhéj szegmensek mechanikusan erős, és megfelelő hőszigetelést nyújtanak bármilyen csőméretre.

Az összeillesztett csőhéjak eredetileg alufóliával vannak kasírozva, de e nélkül is rendelhető. Az elkészült csőhéj jó hőtartó tulajdonságokkal rendelkezik, a poliuretán hab, illetve az ALU borítás meggátolja a kondenzvíz képződést a cső és az csőhéj között. Az alapanyag előnyeit figyelembe véve alkalmazásukkal hatékonyan csökkenthető a hőveszteség.

Műszaki adatok

Hőmérsékleti tartomány	-45 és 120°C között
Feldolgozási hőmérséklet	10°C fölött
Raktározási idő	1 év (10°C felett)
Páradiffúziós ellenállás	0,03g/qm/24 DIN 53122 szerint
Hosszúság	100 cm
Tűzállóság	B2 (DIN 4102 szerint)
Tolerancia	belső +/-0,5 mm; külső +/- 1 mm
PU hab hordozó	32/80/120 kg/m³


>>>

Duroplasztikus, nagy teljesítményű szigetelőanyagok



isoCYRO
PU-keményhab

**-200 °C —
+120 °C-ig**

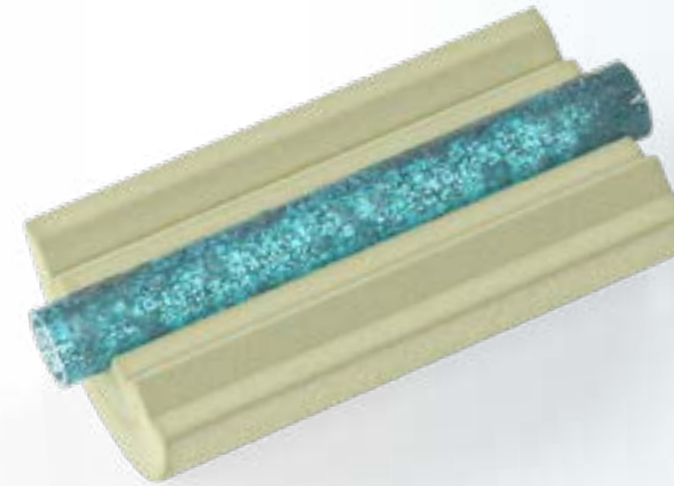


Műszaki adatok

- Nyers sűrűség
EN 1602: 38 - 42 kg/m³
- Hővezető képesség 10 °C alkalmazási hőmérsékleten
EN 14308: [0,027] [0,026] [0,025] W/(m·K)



isoPIR
PU-keményhab

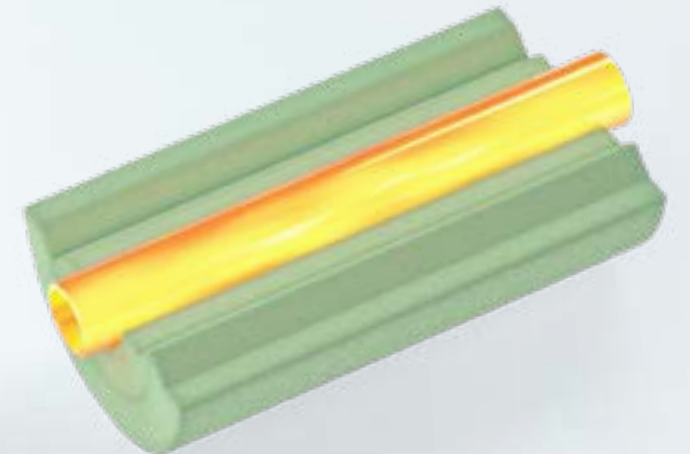


-80°C — +200 °C-ig
rövid ideig max. **+250 °C**

Műszaki adatok

- Nyers sűrűség (EN 1602): 37 - 42 kg/m³
- felügyelt határérték (friss érték)
10°C középhőmérsékleten
EN 12667: 0,021 W/(m·K)
- 10 °C alkalmazási hőmérsékleten
EN 13165 / EN14308:
[0,027] [0,026] [0,025] W/(m·K)
- Megnevezés (EU) [EN 13165]
PU-EN 13165-T2-DS(70,90) 3-DS(-20,-)
2-CS(10Y) 250-TR150
- Megnevezés (EU) [EN 14308]
PU-EN 13165-T2-DS(70,90) 3-DS(-20,-)
2-CS(10Y) 250-TR150

Kiegészítő idomok

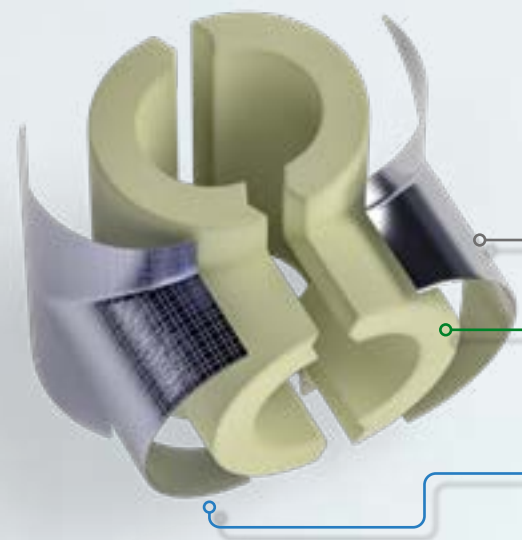


"T" idom

- Felhasználás**
Ipari hűtés, hűtés és klimatizálás területén
- Méret**
Igény szerinti átmérővel és falvastagsággal gyártjuk
- Kérhető opció**
- csupasz

al-clad

hálós-alu

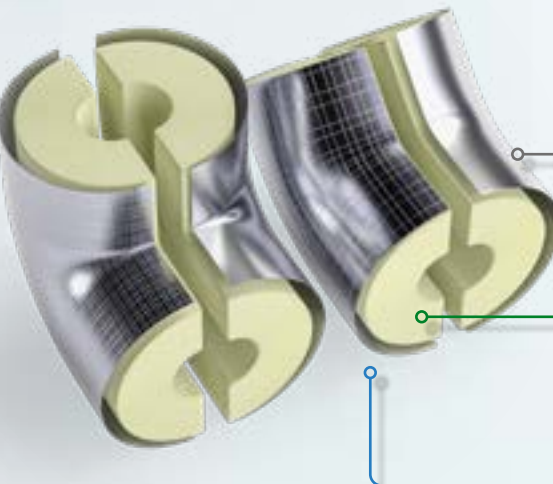


Könyök 45°/90°

- Felhasználás**
Ipari hűtés, hűtés és klimatizálás területén
- Méret**
Igény szerinti átmérővel és falvastagsággal gyártjuk
- Kérhető opció**
- csupasz

al-clad

hálós-alu

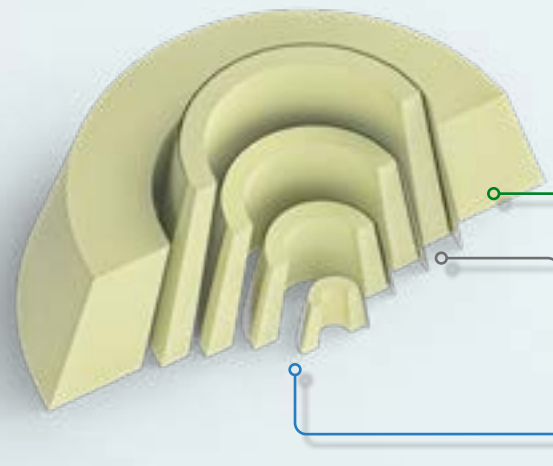

Szűkítő

- Felhasználás**
Ipari hűtés, hűtés és klimatizálás területén
- Méret**
Igény szerinti átmérővel és falvastagsággal gyártjuk
- Kérhető opció**
- csupasz

al-clad

hálós-alu

Polietilén csőháj

Rugalmas, könnyen szabható.
Hővezetése alacsony.

ANYAGTÍPUS

Zárt cellasejt
struktúrájú,
extrudált,
habosított
polietilén

2,000 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 30 mm

- Alkalmazási területei**
Fűtőcsövek, használati hideg-meleg vízhálózatok hő szigetelésére.
- Méret tűréshatár**
Összhangban van az Európai standard EN 14304.
- Környezeti információ**
Az általunk forgalmazott polietilén (PE) csőhajak tűzvédelmi osztályba sorolása B1, égve nem csepeg, önkioltó, láng, és oldalt láng terjedés nincs.

A polietilén (PE) hőszigetelő csőhajakat 9 mm falvastagsággal, Ø18 – Ø89 mm átmérővel a 13,19,25,30 mm falvastagságúak Ø15 - Ø114 mm átmérővel készülnek.


Csőháj hossz 2 m / szál. A polietilén csőhajak méretjelölésénél az első szám a szigetelőanyag falvastagságát, míg a második a csőháj belső átmérőjét jelöli milliméterben.

Csomagolási mennyiségek											
9 mm falvastagság				13 mm falvastagság				20 mm falvastagság			
Belső Ø mm		csomag tartalma (m)		Belső Ø mm		csomag tartalma (m)		Belső Ø mm		csomag tartalma (m)	
Szintetikus	Réz			Szintetikus	Réz			Szintetikus	Réz		
18	10	1/4	380	12/15	10	1/4	256	12/15	10	1/4	134
22	15	3/8	330	18	15	3/8	220	18	15	3/8	126
28	20	1/2	250	22	20	1/2	180	22	20	1/2	108
35	25	3/4	190	28	25	3/4	140	28	25	3/4	96
42	32	1	150	35	32	1	120	35	32	1	70
48	40	1 1/4	110	42	40	1 1/4	90	42	40	1 1/4	60
54	-	1 1/2	90	48	-	1 1/2	70	48	-	1 1/2	48
60	50	-	70	54	50	-	66	54	50	-	48
76	-	2	66	60	-	2	48	60	-	2	40
89	65	2 1/2	48	63	-	-	48	76	65	-	26
	80	3	40	76	65	2 1/2	40	89	80	2 1/2	24
				89	80	3	30	89	80	3	20
				102	-	3 1/2	24				
				108	-	108	22				
				114	100	4	22				



IT-Cover

Lágy héjalás, rozsdamentes (fényes) szín kivitelben

			
UV álló	Vízálló	Időjárás álló	Mechanikai védelmet nyújt madár csipkedés ellen, rugalmas

Felhasználási területe

- Épületgépészetben szigetelt hideg-meleg rendszerek
- Szigetelt légtechnika lágy héjalással történő burkolása beltéren és kültéren egyaránt

Rögzítése

- **KÜLTÉREN**
Öntapadós és vagy PVC ragasztóval légtömören
- **BELTÉREN**
Amennyiben nem szükséges a vízállóság, víztiszta színű tűskével szerelhető, lyukasztó szerszám vásárolható hozzá

Termékcsalád választéka

- Tekercselt fólia 1m széles, 100m hosszú (igény szerint a megrendelt méterre-hosszra vágjuk)
- Elérhető ragasztó nélküli felülettel (sima) vagy öntapadó réteggel
- A szigetelt idomokra: Könyök és "T" méretre préselt fólia idom választékot biztosítunk a mérettáblázat alapján.

Technikai adatok	Referencia adatok	Vizsgálati szabványok
Össztömeg	340 g/mq	EN 22 286
Vastagság	ca 230 µm	
Nyomószilárdság	MD 200 N/ 15mm-CD 175 N/15mm	EN ISO 527-3
Szakítószilárdság	MD 70 N - CD 28 N	EN ISO 527-3
UV ellenállás	Kiváló	ASTEM G 26 - ISO 4892 - 2
Páradiffúzió	< 0,028 g/mq/d	ASTM F 1429 - ISO 15106 - 2
Üzemi hőmérséklet	da -25 °C a +75 °C	
Tűzálló képesség/ osztály	Osztály 0 - B1	BS 476 part 6 & 7 - DIN 4102 - 1



Élelmiszeriparban használható könnyen tisztítható.




Megnevezés	Méret	m2/tekercs
EV6COVER230	1 x 25 m	25
EV6COVER230 Self-Adhesive	1 x 25 m	25



Ø ÁTMÉRŐ		Szigetelés vastagsága				
		13 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Inches	mm					
	14	14	14	14	14	14
3/8"	18	18	18	18	18	18
1/2"	22	22	22	22	22	22
3/4"	28	28	28	28	28	28
1"	35	35	35	35	35	35
1-1/4"	42	42	42	42	42	42
1-1/2"	48	48	48	48	48	48
	54	54	54	54	54	54
	57	57	57	57	57	57
2"	60	60	60	60	60	60
	64	64	64	64	64	64
	70	70	70	70	70	70
2-1/2"	76	76	76	76	76	76
3"	89	89	89	89	89	89
	102	102	102	102	102	102
	108	108	108	108	108	108
4"	114	114	114	114	114	114
	127	127	127	127	127	127
	134	134	134	134	134	134
5"	140	140	140	140	140	140

Öntapadós szalagok

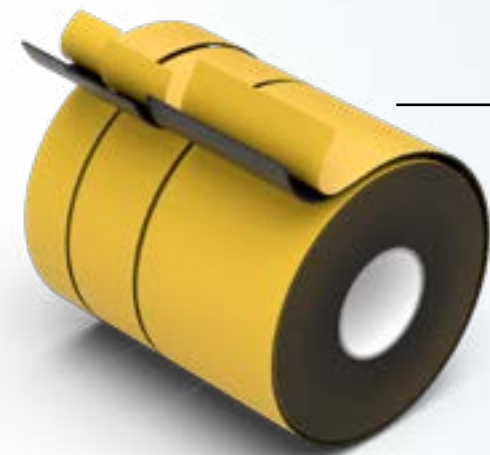

Szintetikus kaucsuk

→ | ← 30 mm 50 mm 75 mm 100 mm

- Tárolási hőm. 15-20 C°
- Ideális felhasználás 5 C°
- Por, zsír, olaj és egyéb szennyeződés mentes, tiszta szintetikus kaucsuk felületen használható

● **Kiszerelés: 15 méter**



Igény szerint bármilyen szélességgel és hosszúsággal, erős öntapadó felülettel bevonva tudjuk gyártani.




Alumínium szalag papír védőréteggel

→ | ← 50 mm 75 mm 100 mm

- Felhasználási hőm min. +5 C°
- Használata javasolt beltéren
- 50mm széles 50m hosszú
- 30MY vastag erős ragasztó réteggel van ellátva
- Felhasználási területe: alus szintetikus kaucsuk lapokhoz, légtechnikához.
- Pára, por, zsír, olaj és egyéb szennyeződés mentes, tiszta szintetikus kaucsuk felületen használható

● **Kiszerelés: 50 méter**

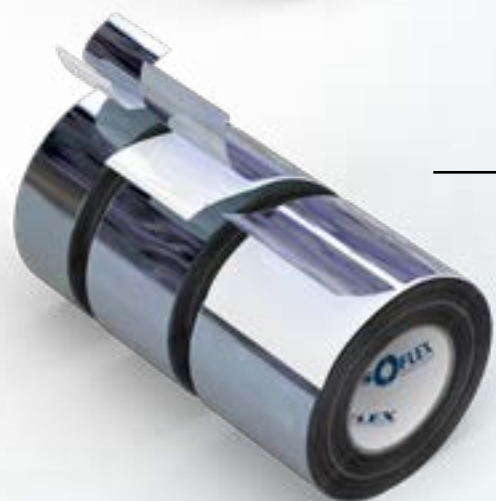

Alugőzött polipropilén PP AC

→ | ← 50 mm 75 mm 100 mm

- Alapanyaga polipropilén
- Alusínben
- Felhasználási hőm min. +5 C°
- Használata javasolt beltéren
- 50mm széles 50m hosszú 30MY vastag erős ragasztó réteggel van ellátva


● **Kiszerelés: 50 méter**

Üvegszálás alumínium

→ | ← 50 mm

- Felhasználási hőm min. +5 C° használata javasolt beltéren
- 50mm széles 50m hosszú
- 30MY vastag erős ragasztó réteggel van ellátva
- Felhasználási területe: bel- kültéren, üvegszálás alus szintetikus kaucsuk lapokhoz, közetgyapothoz szigetelésekhez
- Pára, por, zsír, olaj és egyéb szennyeződés mentes, tiszta szintetikus kaucsuk felületen használható

● **Kiszerelés: 50 méter**

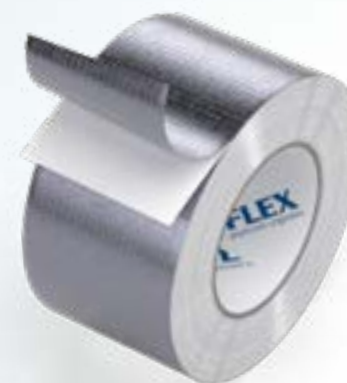

Szövetszálas PE szalag

→ | ← 50 mm

- Felhasználási hőm min. +5 C° használata javasolt beltéren
- 50mm széles 50m hosszú 70MY, erős ragasztóval van ellátva
- Felhasználási területe: szintetikus kaucsukhoz, fóliával kasírozott klíma csőhájához, PE szigetelőanyagokhoz
- Por, zsír, olaj, és egyéb szennyeződés mentes, tiszta felületen használható

● **Kiszerelés: 50 méter**



Négyszög légcsatornához, mez keret közé tömítő szalag

→ | ← 9 mm 12 mm

- Felhasználási területe négyszög légcsatorna 20 és 30mm széles mez keret tömítéséhez
- Felhasználási hőm min. +5 C° használata javasolt beltéren
- 6mm vastag
- 9 mm széles
- 15m hosszú
- Erős ragasztó réteggel van ellátva
- Pára, por, zsír, olaj és egyéb szennyeződés mentes, MEZ keret közé használható

● **Kiszerelés: 15 méter**



Ragasztók / higítók



UF/K 120°C fokig

❄ Téli

UF/E 105°C fokig

☀ Nyári

Szintetikus kaucsuk Polietilén Kőzetgyapot tavasztól őszig; 105 C fokig

- A +5 C° alatt jelentősen nyújtja a kötés idejét
- A ragasztót szoba hőmérsékleten tárolja
- Kötési idő hőmérséklettől és oldószer mennyiségétől függően 8-30 mp. Oldószer hozzáadása max 10%-15%, jól összekeverve
- Teljes kötés ideje max. 24 óra
- Az oldószer növeli a kötés időt!
- Felhasználási hőmérséklet: környezeti hőm. +5C° felett,
- Ideális tárolási hőmérséklet: 15-20 C°
- Védőfelszerelés használata kötelező

• Kiszerezés: 2,3 kg / 2,5l

• Kiszerezés: 0,85 kg/0,93l UF/E



HIGÍTÓ, LEMOSÓ

Kiszerezés: 1,0l

- UF/K és UF/E ragasztókhoz
- Oldószer hozzáadása max 10%-15%, jól összekeverve. Teljes kötés ideje max. 24 óra
- A ragasztó kötését saját oldószerével nyújthatja meg
- Ideális tárolási hőmérséklet: 15-20 C°
- Védőfelszerelés használata kötelező



Beszáradás gátló funkcióval, ecsettartóval ellátott ragasztótartály

- A tartály funkciója meggátolja beszáradni a ragasztót és az ecsetet, ezáltal jelentősen költséghatékony és környezet kímélő!

• Kiszerezés: 0,9l és 1,5l

POWER

ragasztó spray
Kiszerezés: 0,5l

Kőzetgyapot Szintetikus kaucsuk

- Felhasználási hőmérséklet: környezeti hőmérséklet +5 C° felett, javasolt tárolási hőmérséklet: 15-20 C°



Kötöződrót

0,65mm; 0,1 kg / tekercs
10 kg-ot rendelni.

- Felhasználási terület gépészeti kőzetgyapot lamell rögzítésére légtechnikához



Öntapadós tűske

- Szigetelőanyagtartó tárcsával kőzetgyapothoz.
- Felhasználási hőmérséklet min. +5 fok használata javasolt
- Hossza: 22mm, 32mm, 52mm, 102mm, 114mm



Clips Thermaflex

- Polietilén csőhéjak rögzítésére szolgáló kapocs. Színe: szürke





ISOFLEX

Isoflex Kft.
H-8000 Székesfehérvár,
Babér u 22,
HUNGARY

Contact

E-mail:
contact@isoflex-europe.eu
web:
www.isoflex-europe.eu